


- 1 Stempelstang
- 2 Cylinder
- 3 Fingermøtrik
- 4 Holder for cylinder
- 5 Trykventil
- 6 Omløber
- 7 Sugeventil
- 8 Slangeskiver
- 9 Trykslange 225 mm x 13 mm
- 10 Trykslange 800 mm x 13 mm
- 11 Tapperør
- 12 Holder for tapperør
- 13 Sugestlange 1200 mm x 19 mm
- 14 Skruer for indstilling af doseringsmængde
- 15 Indstillingskive for doseringsmængde
- 16 Håndhjul
- 17 Flaskestyr
- 18 Vippeafbryder for stop og start. (Kontinuerlig drift)
- 19 Trykkontakt for start. (Enkelt dosering med aut. stop)
- 20 Termosikring. Springer ud ved overbelastning og trykkes efter afkøling i ca. 2 min. ind igen. Maskinen startes.
- 21 Variator. Regulerer hastigheden mellem 0 og 28 slag pr. min.

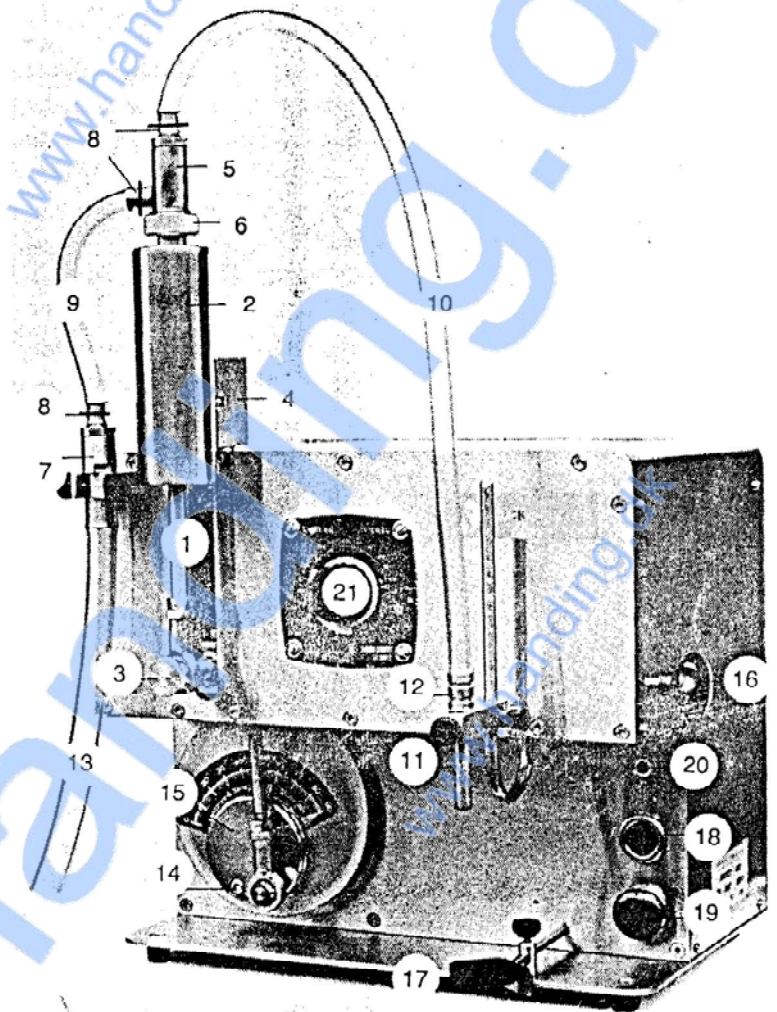

Handing ApS
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød
 DK - 3540 Lyngby
 Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Packmaster Type DC-300

Dette dokument er vejledende
 Der tages forbehold for fejl.
 This document is only guiding.
 We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.
 Measures in mm

Lager nr. /sj
F749