


# MONO

# PUMPEN

selvansugende — positiv

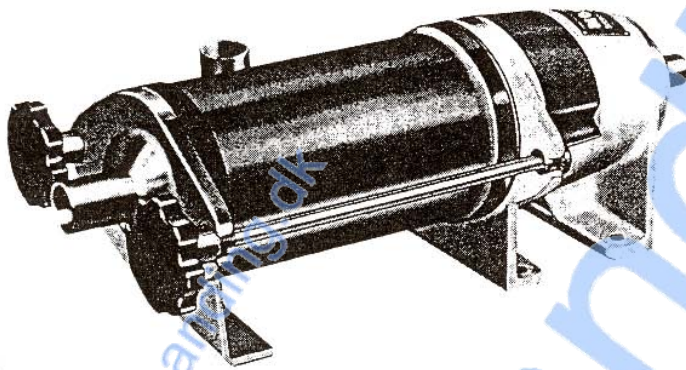

Enkel og glat overflade med alle væskeberørte metaldele i poleret rustfrit stål og stator i ikke smagsafgivende neopren, modstandsdygtig overfor olier og fedtstoffer.

Alle indvendige flader bestryges af pumpevæske eller rensmiddel ved gennempumpning – ingen lommer for stillestående væske.

MONO pumpen type J er konstrueret specielt for at imødekomme kravene om absolut hygiejne ved simpel og hurtig rensning.

Typen findes i 5 størrelser og dækker kapacitetsområdet fra mindre end 300 liter/time op til 23.000 liter/time. Det maksimale modtryk for denne pumpetyper vedkommende er 4,2 kp/cm<sup>2</sup>.

MONO pumpen type J er monteret med CRANE akseltætning (301 – 400 – 500 – 600 og 700) – eller om ønsket CRANE pakning serie 71 (311 – 410 – 510 – 610 og 710).

Pumpe	Suge- og trykstuds	r/m på pumpeaksel	14 m v.s.		28 m v.s.		42 m v.s.		Max. sugehøjde m v.s.
			Kapacitet liter/h	Nødv. HK	Kapacitet liter/h	Nødv. HK	Kapacitet liter/h	Nødv. HK	
J 500 J 510 1)	1 1/2"	480	2270	1,0	1885	1,0	1590	1,0	8,2
		720	3520	1,5	2910	1,5	2500	1,5	7,6
		960	4765	1,5	3955	1,5	3405	1,5	7,6
		1450	7000	3,0	5955	3,0	5090	3,0	6,1



**Handing ApS**  
Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngø  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk

## Monopumpe Type SJ500

Dette dokument er vejledende  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.  
Measures in mm

Lager nr.  
**PM1524**