


Omdrejningstal

Centrifugen leveres med standard omdr.tal på 1700 o/min. for centrifugekuglen og relativ omdr.tal for snekke/kugle på 165 o/min. Foruden leveres løse skiver og remme for relative omdr.tal: 8,5 - 12,5 - 20,5 - 24,5 o/min., der anvendes til forsøg under indkøring af anlæget.

Centrifugen kan leveres med andre omdr.tal efter ønske. Dog må centrifugens omdr.tal ikke overstige 2400 o/min. med oliesmurte hovedlejer. 23022-C toradet sfærisk rulleleje ved gearenden, 2 stk. NU 1026-C3 enradet rullelejer ved indløbsenden.

Diagram for bestemmelse af solakslens omdrejningstal ud fra givet relativ omdrejningstal.

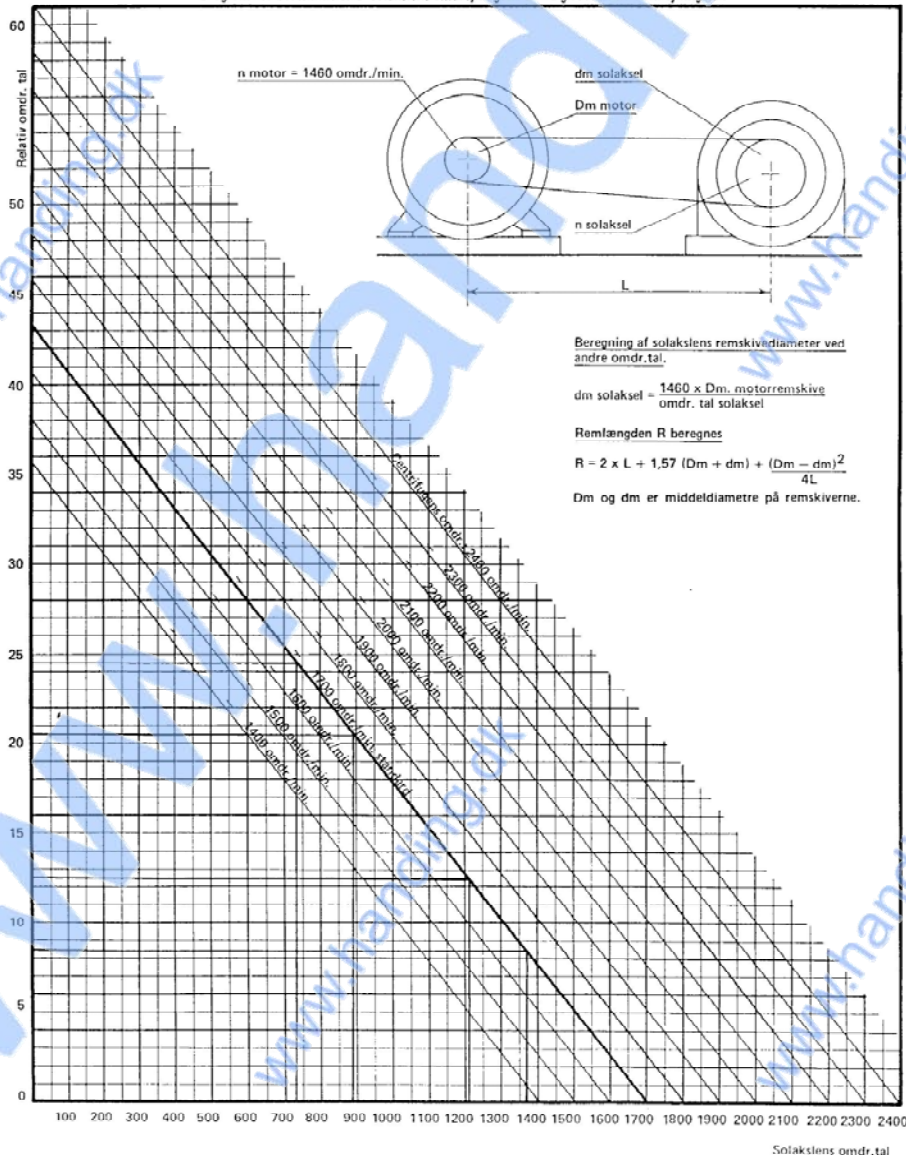

Handing ApS
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød
 DK - 3540 Lyngbe
 Tel.: +45 48160166
 www.handing.dk

Krüger KDF 500 L

Dette dokument er vejledende
 Der tages forbehold for fejl.
 This document is only guiding.
 We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.
 Measures in mm

Lager nr. /sj
SD005