


## DEN ENESTÅENDE PATENTEREDE SLANGE

Standtid: 2000-8000 arbejdstimer, afhængigt af omd.tal, modtryk og temperatur.  
 Materiale typer: Naturgummi (NR)  
 Perbunan-hycar (NBR)

Slangen er fremstillet af specialudviklet, armeret, tyk-vægget elastomer gummi.

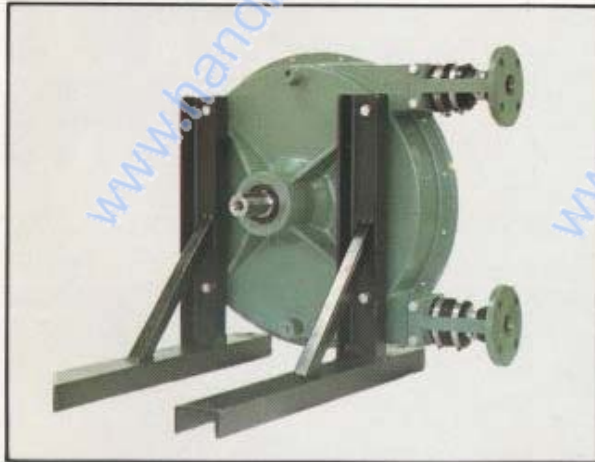

### TEKNISKE OPLYSNINGER:

- Velegnet til slidende medier og tætsende væsker.
- Designet for og bygget til modtryk op til 10, henholdsvis 15 bar.
- Selvansugende op til 95% vakuum.
- Tåler tørløb.
- Kan anvendes i eksplosionsfarlige områder.
- Pumpemediet kommer ikke i kontakt med mekaniske dele eller tætninger.
- Rengøringsvenlig, ingen ventiler, tætninger eller »døde« hjørner.
- Bredel-pumpen kan også benyttes som doserings- og vakuumpumpe.
- Permanent smøring med 98% glycerin (med 5% polyethyenglykol) i pumpehuset (halvfyldt).
- Slangeskift uden demontage af pumpen.
- Pumpetryk justerbar ved hjælp af shims (mellemlægsplader).


## TYPE SP/25

INDVENDIG  
 DIAMETER  
 PUMPESLANGE  
 Ø 25 mm

Pumpeaksel  
 Ø 30 x 60 mm

Nødvendigt  
 startmoment  
 minimum

70 N/m

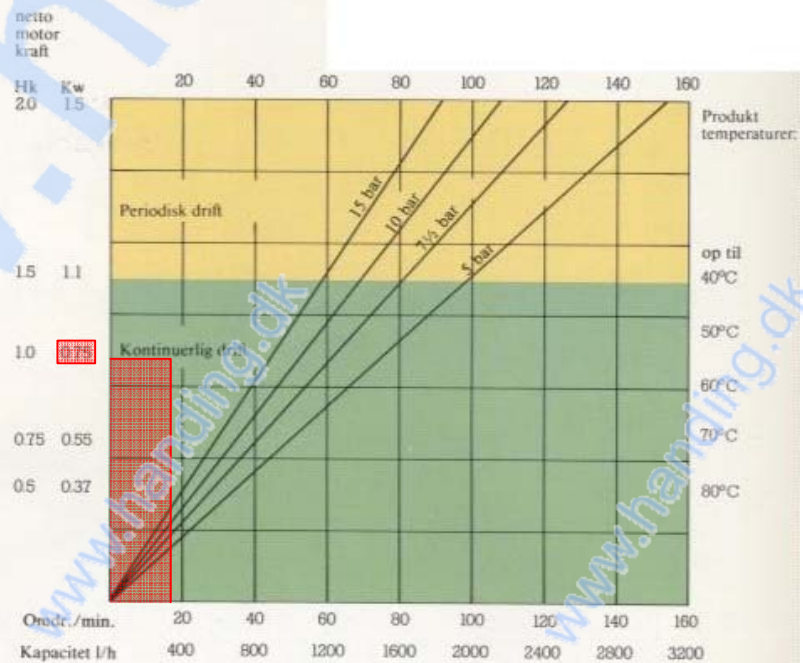

**Handing ApS**  
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
 DK - 3540 Lyngby  
 Tel.: +45 48160166  
[www.handing.dk](http://www.handing.dk)

### Slangepumpe Bredel SP/25

Dette dokument er vejledende  
 Der tages forbehold for fejl.  
 This document is only guiding.  
 We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.  
 Measures in mm

Lager nr.  
**P300**