


On Line-serien fra Johnson Pumper består af 9 modeller med tilslutninger fra 25 mm til 100 mm.

Pumperne er dimensionerede til flow op til 155 m³/timen og til tryk op til 15 bar.



De tekniske data på denne side giver en oversigt over On Line-serien. Vedrørende råd om valg af pumpe og system, kontakt Johnson Pumper!

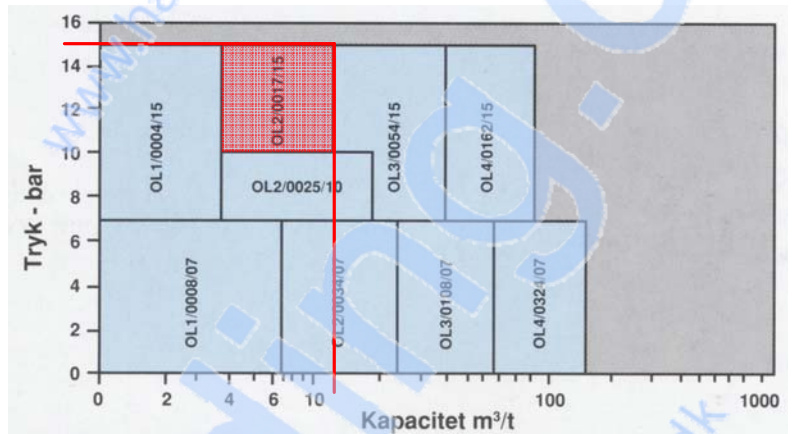


OL-serien	Pumpehus type	Model	Displacement l/omd.	Tilslutning mm	Max. tryk bar	Max. hastighed omd./min
2	0017	OL2/0017/15	0,17	40	15	1200
	0025	OL2/0025/10	0,25	50	10	1200
	0034	OL2/0034/07	0,34	50	7	1200

Dimensioner (mm)

OL Model	A	B1	B2	B3	B4	B5	C	D	E	F	G	HB	HS	HT	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
OL2/0017/15	40	107	129	121	121	121	117,5	246	21	26,6	42	75	75	160	38	8	317	65	197	90	14	117	197	170	11	255	282	42,5

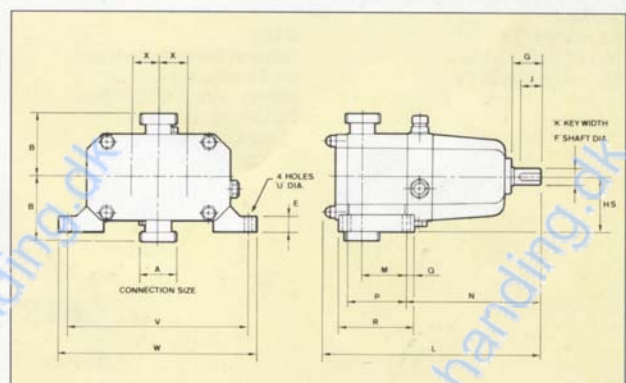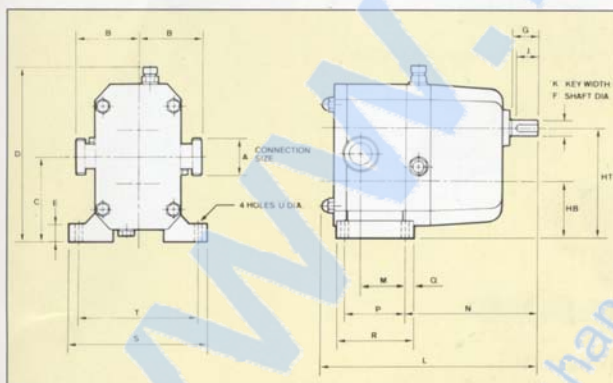

- B1 anvendes til alle gevindtilslutninger, undtagen BSPT og NPT.
- B2 anvendes til BSPT og NPT gevindtilslutninger.
- B3 anvendes til alle flangetilslutninger, undtagen ASA150, BS4504 og ASA300.
- B4 anvendes til ASA150 og BS4504 flangetilslutninger.
- B5 anvendes til ASA 300 flangetilslutninger.



Handing ApS™
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød
 DK - 3540 Lyngby
 Tel.: +45 48160166
 www.handing.dk

Johnson OL2/0017

Dette dokument er vejledende.
 Der tages forbehold for fejl.
 This document is only guiding.
 We make reservation for possible errors.
 Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.
 All measures in mm.

Lager nr. /LH

PT1567