




MODELL	SPEZ. FÖRDERVOLUMEN			EIN- UND AUSTRITTSGRÖSSEN				DRÜCKE		MAXIMALE DREHZAHLEN
	l/umdrehung	Imp. gal/ 100 umdr.	US gal/ 100umdr.	Nominaler Bohrungsdurchmesser (Standart)		Anschlussgröße (Intern. Standart)		Bar	lbf/in2	
				mm	Zoll	mm	Zoll			min-1
322 or 322V	0.053	1.17	1.4	20	0.8	25	1	8	115	1000

Die Leistungen sind nur als Orientierung zu verwenden.  
**CATAG**  
 Verkaufingenieure unterstützen Sie gerne in der korrekten Auswahl der Pumpe.

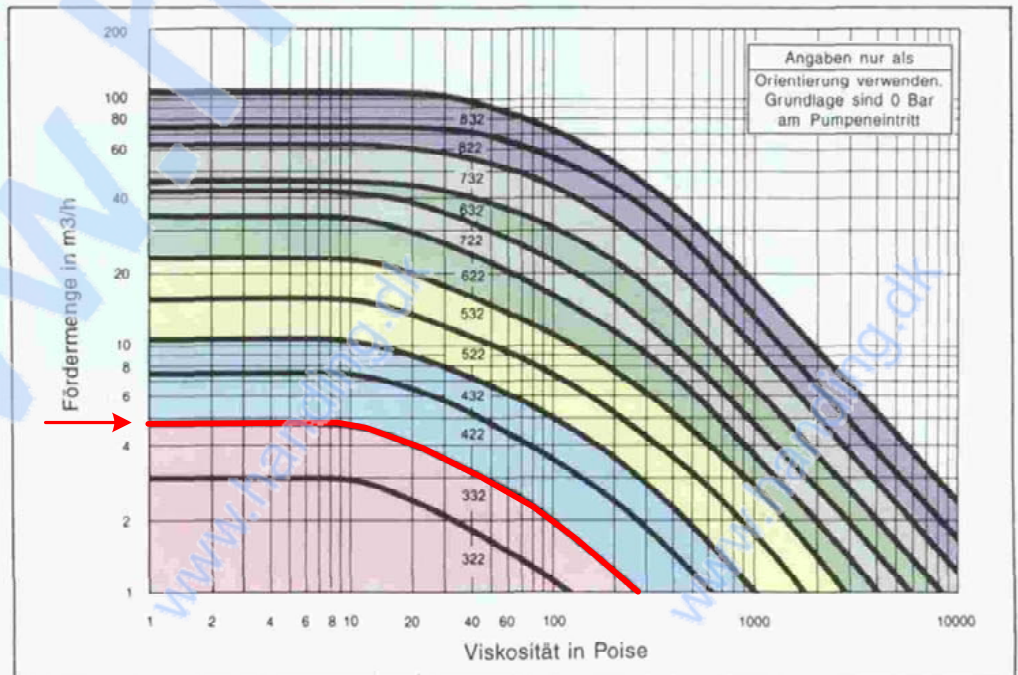

**Handing ApS™**  
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
 DK - 3540 Lyngby  
 Tel.: +45 48160166  
 www.handing.dk

### IBEX NMOG/322

Dette dokument er vejledende.  
 Der tages forbehold for fejl.  
 This document is only guiding.  
 We make reservation for possible errors.  
 Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
 All measures in mm.

Lager nr. /TN

**PT1064**