




## Halvautomatisk dispenser model 4000

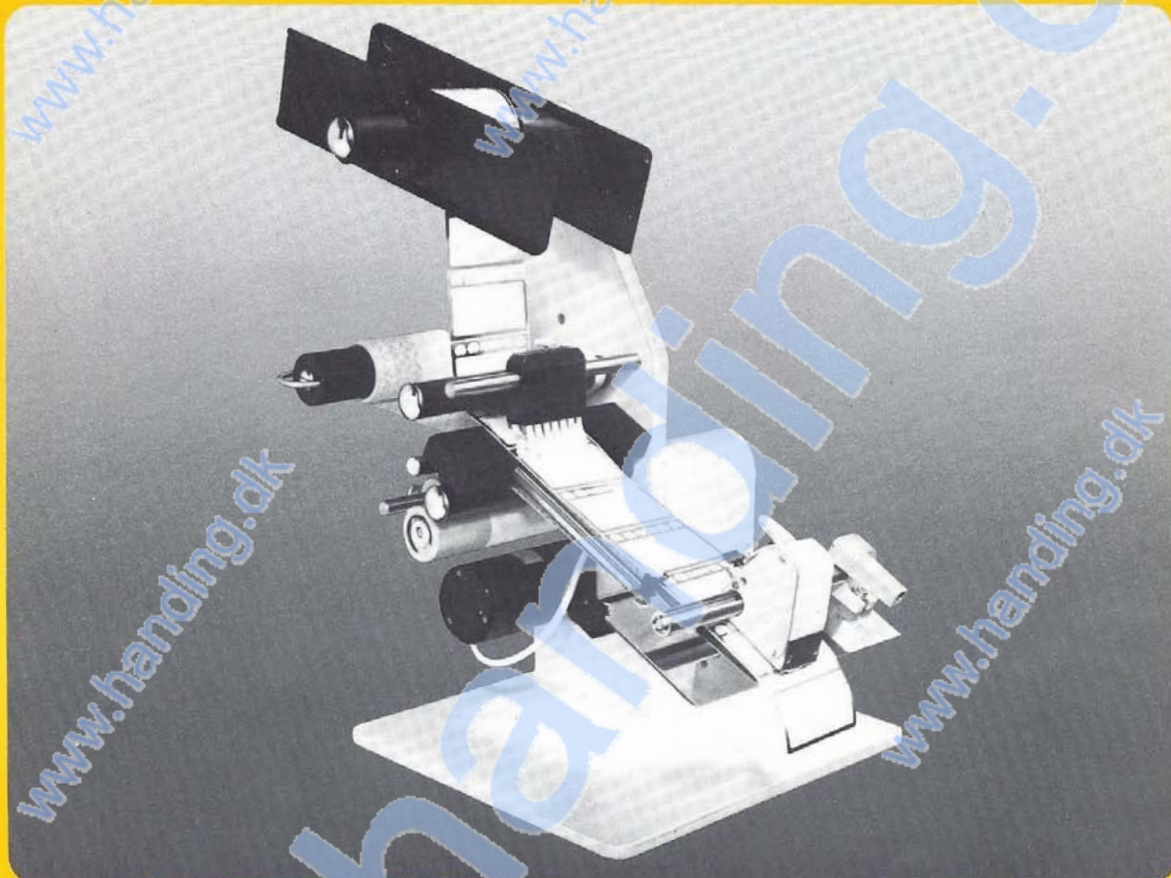

AVERY's halvautomatiske etiketdispenser, model 4000, er en del af vort fleksible/modulopbyggede etiketteringsprogram.

Model 4000 er en handy bordmodel, bestående af stor afruller, dispensertunge med micro-switch stop og start samt opruller. En kompakt og driftssikker dispenser, der er let at betjene, og som gør manuel etikettering ukompliceret og hurtig.

Micro-switchen »føler« afstanden mellem etiketterne. Når en etiket fjernes fra dispensertungen, kører en ny automatisk frem, så maskinen er altid klar til en ny operation. Maskinen arbejder med konstant hastighed, hvorved kapaciteten bliver afhængig af etikettens længde og operatørens hastighed.

Model 4000 er en uundværlig, tidsbesparende dispenser i enhver produktion, der anvender selvklæbende etiketter. Flexibiliteten og anvendelsesmulighederne er mangfoldige:

- Kan køre såvel etiketter i rulle som »fan-folded«.
- Kan dispensere etiketter op til en bredde af 150 mm.
- kan dispensere enkelt-banet som fler-banet etiketter.
- Hurtig skift til ny etiketrulle, da alle aksler og ruller kun er ophængt i den ene side.
- Findes i en række special-udførelser for hurtig etikettering af specifikke emner.
- Mulighed for påmontering af farvebåndstrykværk for trykning af kode, dato, pris, produkt, nr. etc.

Model 4000 er udviklet af AVERY - et af verdens største firmaer, der producerer etiketteringsmaskiner for selvklæbende etiketter.



**Handing ApS™**  
Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngø  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk

### AVERY model 4000

Dette dokument er vejledende.  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors.  
Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.


Alle mål i mm.  
All measures in mm.

Lager nr. /TN

**F979**



# Halvautomatisk dispenser model 4000



Driftssikker micro-switch for start og stop af etiketdispenseringen. Når en etiket fjernes, kører en ny automatisk frem.



Alle aksler er ophængt i den ene side, - herved opnås hurtig etiketskift. Stærk og stabil synchronmotor sikrer dispenseringen med en hastighed af 4,5 m/min.



I side-huset er der plads til ekstra elektronik for f.eks. farvebåndstrykværk eller adapter.



Dispensertungen fås i 2 bredder - 90 mm og standard - 150 mm. Trykværker kan monteres på begge typer.

Motor (V) 220/240, 50 Hz eller 110, 60 Hz

Etiketføler  
Mekanisk (micro-switch)

**Etiketterings-hastighed**

konstant 4,5 m/min.

**Dimensioner (i mm)**

Bredde 370  
Længde 610  
Højde 500  
Vægt (i kg) 14

**Etiketdimensioner (i mm)**

Bredde fra 8 til 152 eller 8 til 90\*

Længde fra 11 til \*\*

\* iagertoes kun i den brede model

\*\* afhængig af produkt krav

Etiketrulle: diam. max. 300

AVERY forbeholder sig ret til at ændre eller forbedre maskinkonstruktionen uden forpligtelse til at give meddelelse herom.



**Handing ApS™**  
Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngby  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk

## AVERY model 4000

Dette dokument er vejledende.  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors.  
Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
All measures in mm.

Lager nr. /TN

**F979**