


Impulssvejsesapparater til svejsning af termoplastiske folier

Hel- eller halvautomatisk arbejdsgang
Nem indstilling af impuls- og køletid
Ingen opvarmningstid
Fingersikker

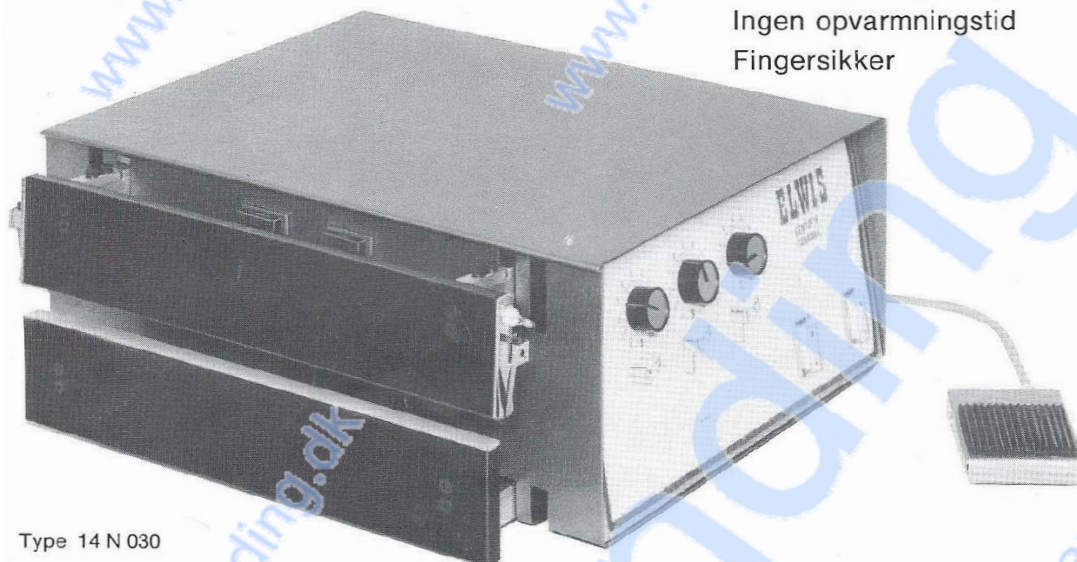

Type 14 N 030

Med et impulssvejsesapparat af typen 14 N kan svejdes polyethylen indtil ca. 2×0,25 mm og PVC indtil ca. 2×0,1 mm tykkelse samt laminerede folier. Apparatet er forsynet med elektronisk styring, og svejsekæberne, der er fremstillet af sort-eloxeret aluminium, bevæges af magneter. Den elektroniske styring indstilles med tre skalaknapper til en arbejdsrytme passende for den folie, der ønskes svejst. Folien lægges mellem svejsekæberne, der ved et tryk på fodkontakten presses mod hinanden for automatisk at åbne, når svejsningen er udført. Ønskes arbejdsrytmen automatiseret, indstilles apparatet hertil ved et tryk på en omskifter. Arbejdsrytmen kan herefter reguleres på de tre skalaknapper.

Til svejsning af kraftige eller vanskeligt svejsbare materialer kan apparatet leveres med varme i begge kæber (tosidig varme).

På standardapparaterne opvarmes den bevægelige øverste kæbe. Til svejsning af poser fremstillet af papir og plast til steril emballering er specielt konstrueret apparattyperne 14 N 019 og 14 N 029. Disse har impulsvarme i underkæben, således at svejsning kan ske fra papirsiden, og emnet, der skal emballeres, kan ses gennem platen på oversiden af posen.

Til opnåelse af den størst mulige sikkerhed ved svejsning af sterilemballage, kan anvendes type 14 N 018, der er forsynet med brede svejsekæber. På den underste kæbe er monteret to impulsbånd, der giver to parallelle svejseflader på hver 4x300 mm, samt en termoføler der kontrollerer kæbevarmen.

Type 14 N 030
med 45° posebakke,
kipbar underplade
og stativ.



Specialudførelser kan leveres med: skæretråd, afskærekniv, afriver, rullestativ.

| Type nr. | Transformator VA | Kæbebevægelse | Impulskæbe | Svejseflade mm | Ydre dimensioner l × b × h mm | Nettovægt kg |
|----------|---------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 14 N 030 | 300 | lodret | øverste | 2 × 300 | 390 × 360 × 160 | 21 |



Handing ApS™
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngby
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

ELWIS posesvejser Type 14N030

Dette dokument er vejledende.
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors.

Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.
All measures in mm.

Lager nr. /LH

F986